

MINIMAL LINE NEONFLEX 10M ULLS54

Cechy:

- Nowa, ulepszona konstrukcja trzeciej generacji, charakteryzująca się łatwym montażem i estetycznym wyglądem.
- Jednolita emisja światła w zakresie 360°, zapewniająca równomierne oświetlenie bez cieni.
- Wzmocniona konstrukcja tuby zapobiega uszkodzeniu wewnętrznego paska świetlnego podczas instalacji.
- Możliwość łatwego zawieszenia i prostowania produktu w trakcie użytkowania.
- Obrotowa podstawa o zakresie 360° oraz boczny obrót 90°, eliminujące konieczność uwzględniania kąta montażu.



Akcesoria:



ULAC488

Akcesoria montażowe Minimal Line



ULLS54


Tuba Minimal Line Neonflex
10m(możliwość skrócenia do wybranej
długości)




ULAC496

Przewód z równoległym prowadzeniem – 100 cm
| silikonowa izolacja + złączki COB 5 mm


Wymiary:




Rozmiar podstawowy



90° rozmiar po wyprostowaniu



180° rozmiar po wyprostowaniu




Ustalenie rozmiaru


Kąt obrotu:



Kąt obrotu: 360°



Kąt obrotu 90°

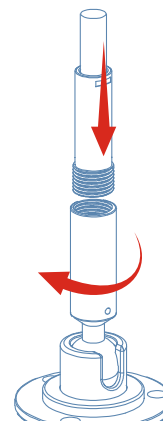


Długość teleskopowa 50mm

**Zobacz film instruktażowy
na naszym kanale:**



Wskazówki dotyczące cięcia:

Uwaga: długość cięcia tuby neonowej powinna być o 5mm dłuższa od paska LED. Np. jeśli długość paska LED wynosi 2m to długość cięcia tuby neonowej powinna wynosić 2m - 2,05m

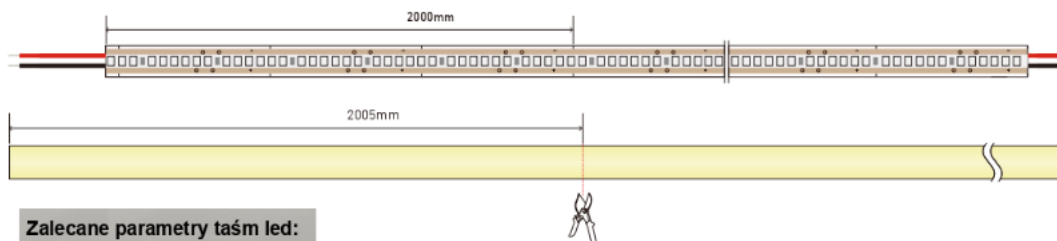


Zalecane parametry taśm led:



Aby uniknąć spadku napięcia możemy podłączyć zasilanie do obu końców pasków LED 12V/ 24V lub wybrać paski LED wysokiego napięcia



Parametry długości instalacji produktu:

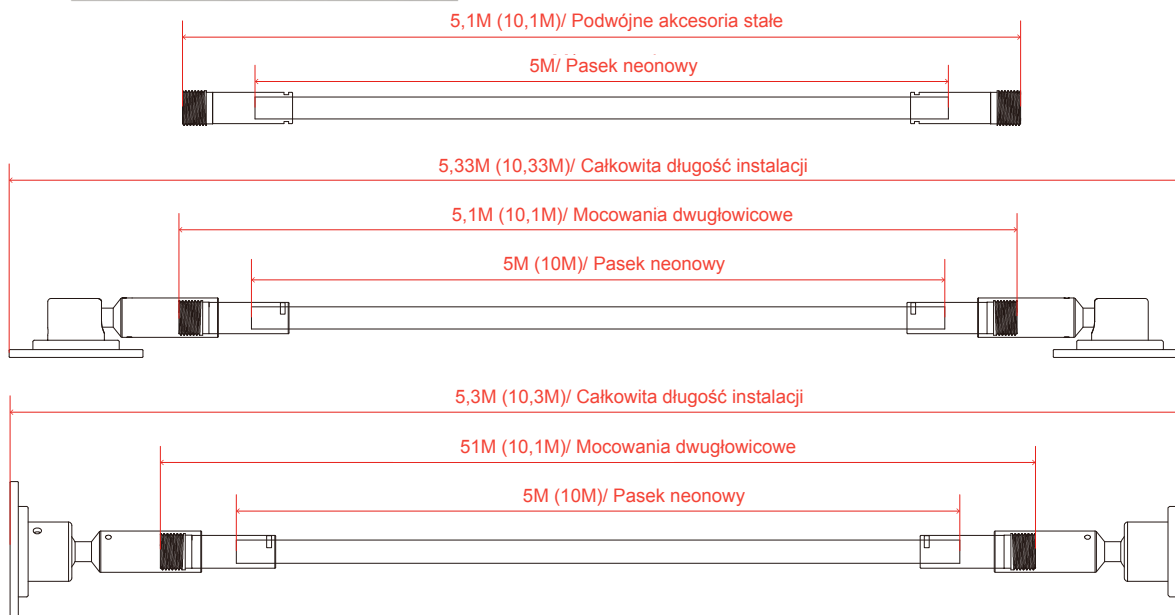

Zalecane parametry taśm led:

Nr modelu	Kolor	Lumen/ M	Volt	Moc	Szerokość PCB	Pakowanie/ M
ULLS54	3000K (możliwość zmiany barwy światła na 4000K)	1180	24V	16 W	5mm	10 metrów (rozmierzono do skrócenia do wybranej długości)
		1280				
		1300				
		1350				
		1300				

Sceny do wykorzystania:

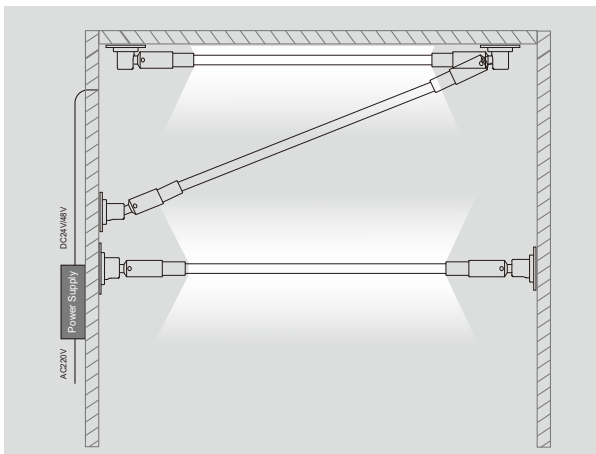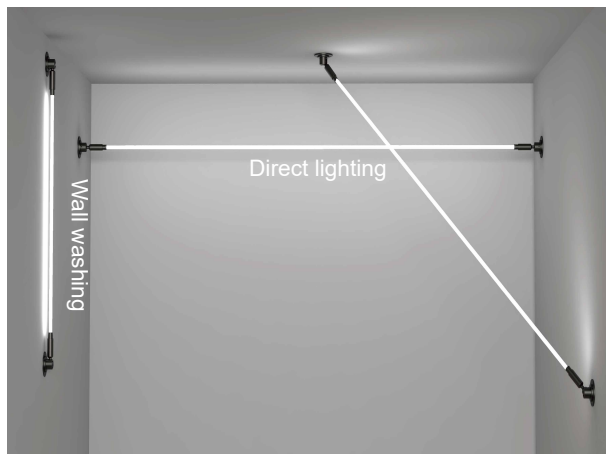

Zawartość i wymiary opakowania:



10 metrów wynosi 2,1kg na pudełko



Rozmiar wewnętrznego pudełka 38,5*38,5*7,5cm



Wymiary zewnętrznego opakowania
41,5*415*315cm(4 pudełka w jednym kartonie)

Schemat połączeń:




Krok 1
Opakowanie zawiera pręty/
podstawy z głowicą kulową, kołki
rozporowe/ wkręty i narzędzia



Krok 2
Zaznacz lokalizację otworu



Krok 3
Za pomocą wiertła o średnicy
7-7,5mm wykonaj otwór o
głębokości 40mm



Krok 4
Wkręć korek
rozporowy w
wywiercony otwór



Krok 5
Złóż
podstawę
pomocą śrub



Krok 6
Przewód wkładaj do
otworu zgodnie z metodą
przelotową



Krok 7
Obróć podstawę, aby
zablokować zębatą część
rurki neonowej




Krok 8
Obróć drugi koniec podstawy,
aby zablokować zębatą część
rurki neonowej



Krok 9
Wyprostuj rurkę neonową, aby
zaznaczyć miejsce wiercenia
otworu montażowego



Krok 10
Użyj wiertła z głowicą o
średnicy 7-7,5mm, wykonaj
otwór o głębokości 40mm



Krok 11
Wkręć korek
rozporowy w
wywiercony otwór



Krok 12
Złóż
podstawę
pomocą śrub



Krok 13
Za pomocą klucza przytrzymaj rowek na głowicy, włóż narzędzie
o sześciokątnej gnieździe do okrągłego otworu w podstawie, obróć
je i wyprostuj rurkę neonową



Krok 14



Krok 15
Instalacja została zakończona