

ULSET22-ULSET26 | Downlight 10W



Dane mechaniczne:

Montaż: sufitowa
 Obudowa: aluminium
 Zasilanie: 220V-240V




Dane optyczne:

Ściemnianie DIM: NIE
 Źródło światła: wbudowane źródło LED

Kraj pochodzenia komponentów: P.R.C
 Końcowe miejsce produkcji: Polska

Opis

Elegancki i nowoczesny downlight – idealne rozwiązanie do oświetlenia wnętrz. Smukła konstrukcja o maksymalnej wysokości 7 cm sprawia, że doskonale komponuje się z każdym sufitem. Dostępny w klasycznych kolorach – czarnym. Wybór barwy światła 3000K (ciepła biel) lub 4000K (neutralna biel) gwarantuje komfortowe i funkcjonalne oświetlenie.

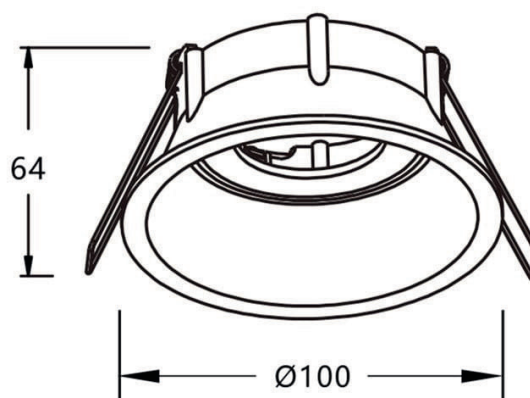

Cutout: ø63mm

Specyfikacja techniczna:

Kod producenta	Źródło światła	Strumień świetlny	Moc	Barwa światła	Współczynnik CRI (Ra)	Napięcie [V]	Kąt świecenia
ULSET23/ULSET25	LED	900lm	10W	3000K ciepła	>90	AC 220V-240V	36°

Certyfikaty	Kolor	Sterowanie światłem	Stopień ochrony IP	Stopień ochrony IK
CE	Biały/czarny	ON/OFF	IP44	IK07

Kod producenta	Źródło światła	Strumień świetlny	Moc	Barwa światła	Współczynnik CRI (Ra)	Napięcie [V]	Kąt świecenia
ULSET24/ULSET26	LED	900lm	10W	4000K neutralna	>90	AC 220V-240V	36°

Certyfikaty	Kolor	Sterowanie światłem	Stopień ochrony IP	Stopień ochrony IK
CE	Biały/czarny	ON/OFF	IP44	IK07

UNI PLATINUM SP. Z O.O.SP.K.

ul. Szymczaka 5 m 24,
 01-227 Warszawa
 NIP: 5252774726
 tel. +48 512 087 287
 email hello@unilight.com.pl