


# Oprawa najazdowa

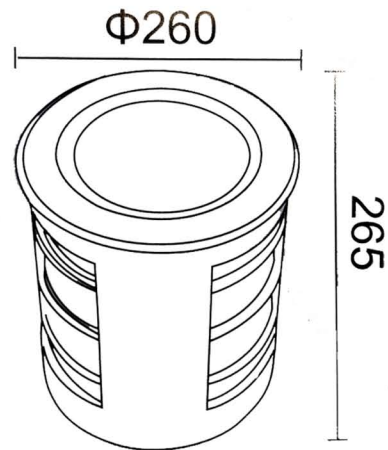

## Specyfikacja techniczna:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Rodzaj diod:                 | CREE          |
| Lumeny:                      | 1296          |
| Napięcie zasilania:          | AC 220V ~50Hz |
| Moc:                         | 27 W          |
| Temperatura barwowa:         | 3000K         |
| Barwa światła:               | Ciepły biały  |
| Kąt świecenia:               | 30°           |
| Trwałość znamionowa:         | 50 000h       |
| Współczynnik oddawania barw: | ≥80           |
| Obudowa:                     | Aluminium     |
| Stopień ochrony IP:          | IP67          |
| Certyfikaty:                 | CE, RoHS      |
| Możliwość ściemniania:       | Nie           |
| Gwarancja:                   | 5 lata        |
| Rozmiar:                     | 260x265 mm    |

**Oprawa najazdowa  
ULUL08**

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED

A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E

LED

Nie można wymieniać lamp w oprawie

874/ 2012

ULUL08 3000K



5900000004082

| Moc | Napięcie zasilania | Lumeny | Temperatura barwowa | Kąt świecenia |
|-----|--------------------|--------|---------------------|---------------|
| 27W | AC 220V            | 1296   | 3000K               | 30°           |